


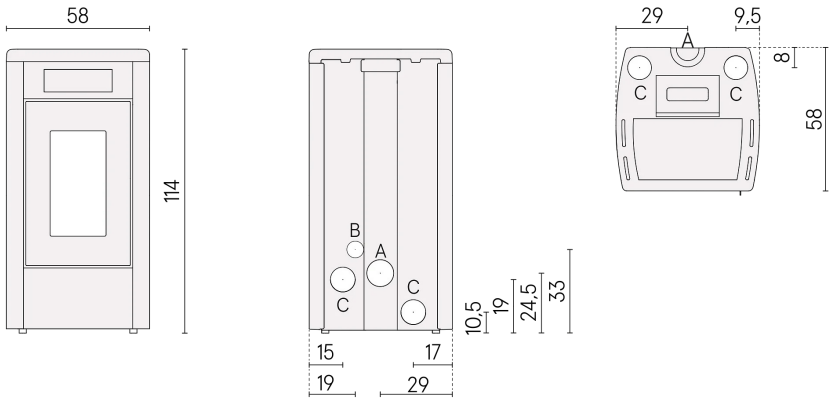

Pellet Air Plus

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	3,7 – 13,7
Puissance thermique introduite (au max)	kW	15,7
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	– –
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	83
Rendement utile (au min-au max)	%	90 – 88
Volume chauffable (au min-au max)	m³	105 – 390
CO ₂ (au min-au max)	%	5,0– 11,1
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	140 – 125
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	10,0– 2,0
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm³	120 – 99
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm³	17 – 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacité réservoir	kg	23
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,8 – 3,3
Autonomie (au min-au max)	h	27 – 7
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	360
Absorption électrique de travail (au max)	W	155
Tirage pour le calcul du dimensionnement de la cheminée (EN13384-1)	Pa	2
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	5,7 – 10,0
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	107 – 232
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	200 / 300 / 0
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	1000 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Sortie de canalisation (C)	Ø mm	80
Canalisable jusqu'à	m	8
Type d'appareil (étanchéité)	Type	CC50

PLUS

5 étoiles D.M. 186	Sortie fumées postérieure	Sortie fumées supérieure (optionnel)
Kit concentrique (optionnel)	Flexibilité de l'installation	Porte en fonte
Canalisation supérieure et postérieure	Brasero en fonte	Connexion du thermostat externe

FINITIONS DISPONIBLES

7023121	Acier Blanc	EAN 8053859019930
7023123	Acier Titanium	EAN 8053859019954
7023124	Acier Rouge Bordeaux	EAN 8053859019961
7023125	Acier Anthracite	EAN 8053859019978

OPTIONAL

5020003	Kit de conduit de canaliz. supérieur	EAN 8053859012573
5020004	Kit de sortie concentrique supérieure	EAN 8053859012580

CERTIFICATIONS

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

ECO DESIGN 2022

OK BAC

CSTB

klimatenergiefonds

D.M. 186

7★

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022



A+

PACKAGE POÊLE

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	130	68
Volume (m³)	0,71	
Poids brut (kg)	163	
Poids net (kg)	152	

STOCKAGE

N° (max)
1

TRANSPORTS

60 pz
